

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Ancrage de toit robuste et réutilisable

CAK115


L'**ancrage amovible pour béton** est conçu pour des applications temporaires de protection contre les chutes dans les structures en béton. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité, même dans des environnements difficiles.

Son design permet une insertion rapide et facile dans des trous pré-perçés dans le béton. Cet ancrage constitue un point d'attache sûr et fiable pour les systèmes antichute individuels, garantissant la sécurité des travailleurs sans compromettre l'efficacité. Il est idéal pour une utilisation dans les travaux de construction, d'entretien et autres interventions en hauteur.

Certification

Rencontre et surpasse:

⇒ **ANSI Z359.18-2017 Type A**

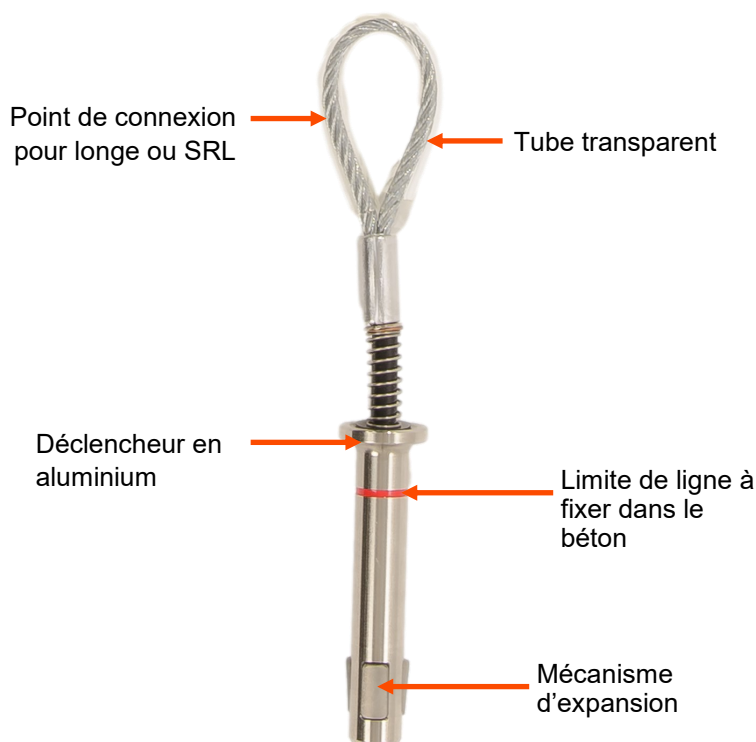

Matériel

Câble	Aluminium
Tube	PVC Clair
Déclencheur	Aluminium

Capacité:

59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)


Données techniques

- Résistance minimale à la rupture : 5 000 lb (22 kN)

Installation et utilisation

1 Perçage du trou : À l'aide d'une mèche de perceuse adaptée, percez un trou de 20 mm de diamètre dans la surface en béton à l'endroit souhaité pour l'ancrage.


2 Insérer l'ancrage : tout en maintenant la gâchette à ressort enfoncée, insérez complètement l'ancrage dans le trou pré-percé



3 Déclencheur de libération : une fois l'ancrage en place, relâchez le déclencheur. Cela active les sabots d'expansion, qui fixent solidement l'ancrage à l'intérieur du béton.



4 Fixer le connecteur : Connectez votre longe ou votre système de protection contre les chutes à la boucle d'ancrage. Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant utilisation.



FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK111



Harnais XPRO
CHK230



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable
CDK



Coulisseau de
sécurité & longe
CCK330



Ligne de vie
**CCK400/
CCK450**



Ancrage
CAK



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Carabiner
CSK106



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
XKW030



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Important

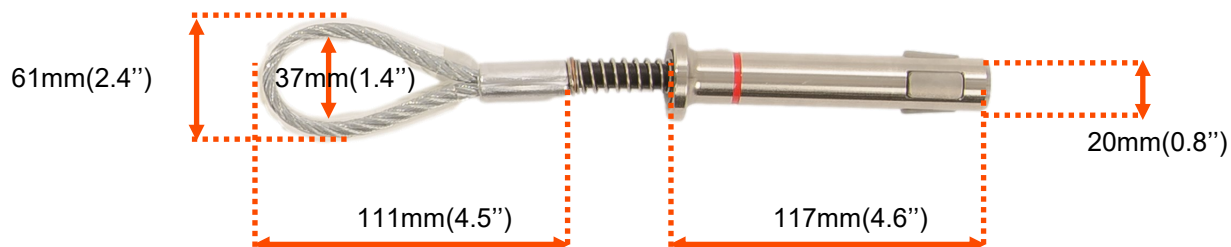

CAK115

Voir les instructions