

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Ancrage couissant pour poutre de 4" à 13

CAK125

L'ancrage couissant pour poutre est conçu pour des applications temporaires de protection contre les chutes sur des poutres en acier structurel d'une largeur allant de **4 pouces à 13 pouces (10,2 cm à 33 cm)**. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à long terme, même dans des environnements exigeants.


Son design ajustable permet une installation rapide et sécurisée sur différentes largeurs de poutres.

Cet ancrage constitue un point d'attache fiable et sécurisé pour les systèmes personnels d'arrêt de chute, garantissant la sécurité des travailleurs sans compromettre l'efficacité. Il est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'entretien et autres travaux en hauteur.


Certification

Rencontre et surpasse:

⇒ **ANSI Z359.18-2017**

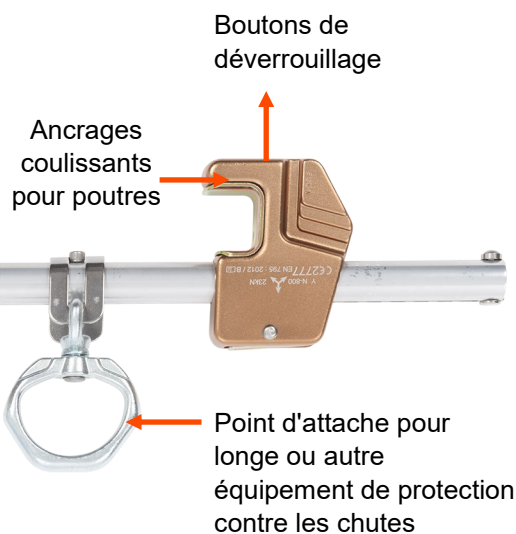

Les fentes ajustables permettent à l'ancrage couissant pour poutre de se verrouiller en place à différentes largeurs, afin de s'adapter à diverses tailles de poutres.

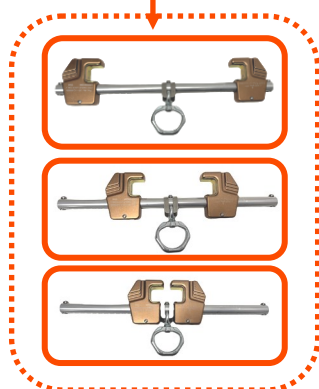

Matériel

Tube	Aluminium
Ancrage couissant	Aluminium

Capacité:



59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)

Données techniques

- Résistance minimale à la rupture : 5 000 lb (22 kN)

Installation et utilisation

- Sélectionner la poutre** : Choisir une poutre en H adaptée qui répond aux exigences de largeur et d'épaisseur de bride de l'ancrage.
- Ouvrir l'ancrage couissant pour poutre** : Déverrouillez et ouvrez l'ancrage en appuyant sur les loquets situés de chaque côté, ce qui permet de l'ajuster et de le fixer solidement sur la semelle de la poutre.
- Positionner et sécuriser l'ancrage** : Placez l'ancrage couissant sur la semelle de la poutre et ajustez sa largeur afin qu'il s'adapte parfaitement, sans mouvement excessif. Une fois correctement positionné, verrouillez le mécanisme couissant pour garantir qu'il est fermement fixé à la poutre, tout en permettant un glissement fluide le long de celle-ci.
- Fixer le connecteur** : Connectez votre longe ou système de protection contre les chutes au point d'ancrage prévu à cet effet. Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant toute utilisation.



FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK111



Harnais XPRO
CHK211



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable
CDK



Coulisseau de
sécurité & longe
CCK330



Ligne de vie
**CCK400/
CCK450**



Ancrage
CAK



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Carabiner
CSK106



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
XKW030



Entretien et inspection



Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Important

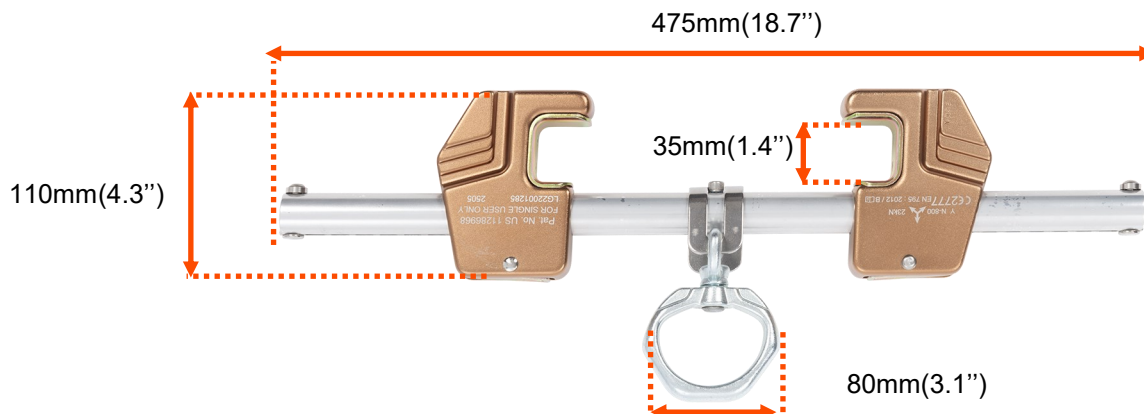

CAK125

Voir les instructions