

# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Connecteur double pour ligne de vie auto-rétractable

#### CAK200

Le connecteur double pour antichute à rappel automatique (SRL) est conçu pour relier deux dispositifs SRL à sangle simple afin de former une configuration à deux sangles, idéale pour maintenir un ancrage à 100 % lors des travaux en hauteur.

Il s'installe rapidement et facilement sous l'anneau en D dorsal de tout harnais Kosto et comporte un mécanisme de verrouillage qui garantit que l'utilisateur est correctement sécurisé.

#### Certification

Rencontre et surpasse:

⇒ **CSA Z259.12-16 (R2021)**



#### Matériel

Support

Aluminium

#### Capacité:


59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)

#### Données techniques

- Résistance minimale à la rupture : 5 000 lb (22 kN)

#### Installation et utilisation


- 1 Ouvrir le connecteur :** Appuyez simultanément sur les boutons de déverrouillage situés à l'extrémité de la goupille de verrouillage et sur la boucle de support pour ouvrir le connecteur.




- 2 Fixation au harnais :** Insérez la goupille de verrouillage sous la sangle située sous l'anneau en D dorsal du harnais, comme illustré. *Ne jamais connecter le connecteur double SRL directement à l'anneau en D.*



- 3 Installer les SRL :** Fixez deux dispositifs antichute à rappel automatique compatibles directement sur la boucle de support. N'utilisez pas de mousquetons. Un maximum de deux SRL est autorisé par connecteur.



- 4 Sécuriser le connecteur :** Fermez complètement le connecteur et verrouillez-le.



# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais  
**CHK111**



Harnais XPRO  
**CHK211**



#### Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie  
autorétractable  
**CDK**



Coulisseau de  
sécurité & longe  
**CCK330**



Ligne de vie  
**CCK400/  
CCK450**



Ancrage  
**CAK**



Rallonge anneau  
en D / **CCK118**



Carabiner  
**CSK106**



Longe pour outils  
**CAK030**



Sac de transport  
**XKW030**



### Entretien et inspection



#### Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

#### Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

### Important

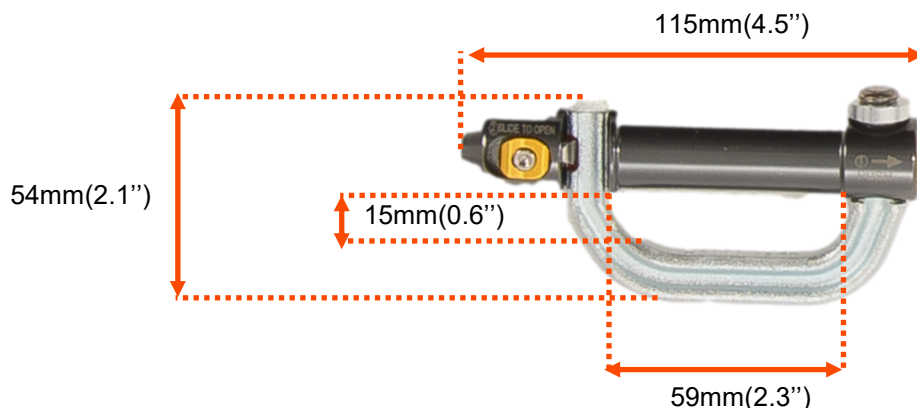

CAK200

Voir les instructions