



Limiteur de chute personnel MSA V-TEC®

Une innovation impressionnante dans un format compact



NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Limiteur de chute personnel MSA V-TEC®


Compact et polyvalent

La limiteur de chute personnel V-TEC est l'une des plus compactes et des plus légères longe autorétractable la plus compacte et la plus légère jamais développée. Sa conception compacte met l'accent sur la performance sans compromettre le confort et la productivité. Utilisant des composites et des métaux légers testés sur le terrain, la V-Tec est l'une des PFL les plus légères du marché. L'unité offre un système d'arrêt des chutes et de retenue pour les utilisateurs jusqu'à 400 kg. et de retenue pour les utilisateurs jusqu'à 181 kg (400 lb), outils compris. Notez que les normes ANSI et CSA autorisent des charges de 130 à 310 lb (60 à 140 kg). Pour OSHA, nous avons testé et autorisé 100-400 lb (45-180 kg).

Solide et testé

Le limiteur de chute personnel V-TEC est fabriqué à partir d'un boîtier transparent en polycarbonate léger et très résistant. léger et très durable en polycarbonate, ce qui permet d'inspecter d'inspecter facilement les composants internes critiques avant utilisation. L'unité peut résister à des températures allant de -40° à +130° F (-40° à +54° C). Le limiteur de chute personnel V-TEC a été testé conformément aux normes suivantes :

- ANSI Z359.14-2021, Classe 1
- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502

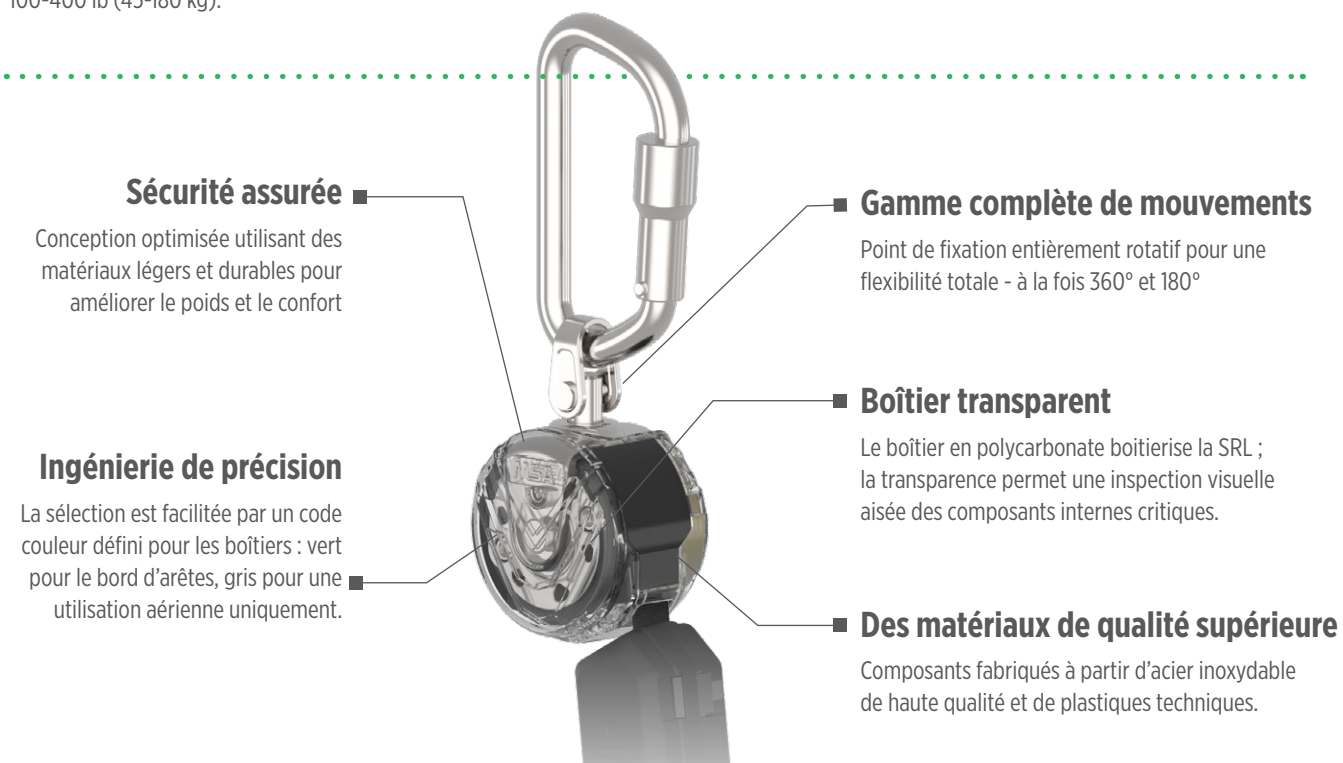

Simple,
À sangle



À fourche,
À sangle



Simple, À ancrage
arrière, À sangle



À fourche, À ancrage
arrière, À sangle



Simple,
À câble

Connecteurs disponibles

Le limiteur de chute personnel V-TEC propose un mousqueton supérieur en aluminium et une variété de connecteurs disponibles.

				
AL36CL	AL36CLS	36C	ALTAKS Mousqueton en aluminium à triple action, rotule sans indicateur	ALTAK Mousqueton en aluminium à triple action

			
36CS Non-Indicateur Rotule	36CL	FP5K Ancrage arrière uniquement	TLALTAK Twin-Link mousqueton triple action en aluminium

Renseignements concernant les commandes

1.8 m (6 pi) À Sangle

Numéro d'article	Type			Longueur de ligne	Type de ligne		Raccord d'ancrage	Raccord de harnais	Normes		
	Simple	À fourche	Ancrage arrière		À sangle	Câble			OSHA	ANSI	CSA
VTOHW-011-DA-A	■			1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DB-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36C	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DC-A	■			1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DD-A	■			1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DE-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36CS	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DF-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-ZA-A	■			1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	aucun	■	■	
VTOHW-011-ZB-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36C	aucun	■	■	
VTOHW-011-ZC-A	■			1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	aucun	■	■	
VTOHW-011-ZD-A	■			1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	aucun	■	■	
VTOHW-011-ZE-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36CS	aucun	■	■	
VTOHW-011-ZF-A	■			1,8 m (6 pi)	■		36CL	aucun	■	■	
VTOHW-012-RA-A		■		1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RB-A		■		1,8 m (6 pi)	■		36C	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RC-A		■		1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RD-A		■		1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RE-A		■		1,8 m (6 pi)	■		36CS	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RF-A		■		1,8 m (6 pi)	■		36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-011-DJ-O-TB	■		■	1,8 m (6 pi)	■		FP5K	ALTAK	■		
VTOHW-012-RJ-O-TB		■	■	1,8 m (6 pi)	■		FP5K	TLALTAK	■		
VTOHW-011-DA-C	■			1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	ALTAK			■
VTOHW-011-DB-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36C	ALTAK			■
VTOHW-011-DC-C	■			1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	ALTAK			■
VTOHW-011-DD-C	■			1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	ALTAK			■
VTOHW-011-DE-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36CS	ALTAK			■
VTOHW-011-DM-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36CLS	ALTAK			■
VTOHW-011-ZA-C	■			1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	aucun			■
VTOHW-011-ZB-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36C	aucun			■
VTOHW-011-ZC-C	■			1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	aucun			■
VTOHW-011-ZD-C	■			1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	aucun			■
VTOHW-011-ZE-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36CS	aucun			■
VTOHW-011-ZM-C	■			1,8 m (6 pi)	■		36CLS	aucun			■
VTOHW-012-RA-C		■		1,8 m (6 pi)	■		AL36CL	TLALTAK			■
VTOHW-012-RB-C		■		1,8 m (6 pi)	■		36C	TLALTAK			■
VTOHW-012-RC-C		■		1,8 m (6 pi)	■		ALAKS	TLALTAK			■
VTOHW-012-RD-C		■		1,8 m (6 pi)	■		ALTAK	TLALTAK			■
VTOHW-012-RE-C		■		1,8 m (6 pi)	■		36CS	TLALTAK			■
VTOHW-012-RM-C		■		1,8 m (6 pi)	■		36CLS	TLALTAK			■

3 m (10 pi) À Sangle

Numéro d'article	Type			Longueur de ligne	Type de ligne		Raccord d'ancrage	Raccord de harnais	Normes		
	Simple	À fourche	Ancrage arrière		À sangle	Câble			OSHA	ANSI	CSA
VTOHW-031-DA-A	■			3 m (10 pi)	■		AL36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-DB-A	■			3 m (10 pi)	■		36C	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-DC-A	■			3 m (10 pi)	■		ALTAKS	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-DD-A	■			3 m (10 pi)	■		ALTAK	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-DE-A	■			3 m (10 pi)	■		36CS	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-DF-A	■			3 m (10 pi)	■		36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-031-ZA-A	■			3 m (10 pi)	■		AL36CL	aucun	■	■	
VTOHW-031-ZB-A	■			3 m (10 pi)	■		36C	aucun	■	■	
VTOHW-031-ZC-A	■			3 m (10 pi)	■		ALTAKS	aucun	■	■	
VTOHW-031-ZD-A	■			3 m (10 pi)	■		ALTAK	aucun	■	■	
VTOHW-032-RA-A		■		3 m (10 pi)	■		AL36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-032-RB-A		■		3 m (10 pi)	■		36C	TLALTAK	■	■	
VTOHW-032-RF-A		■		3 m (10 pi)	■		36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-031-DJ-O-TB	■		■	3 m (10 pi)	■		FP5K	ALTAK	■		
VTOHW-032-RJ-O-TB		■	■	3 m (10 pi)	■		FP5K	TLALTAK	■		
VTOHW-031-DA-C	■			3 m (10 pi)	■		AL36CL	ALTAK			■
VTOHW-031-DB-C	■			3 m (10 pi)	■		36C	ALTAK			■
VTOHW-031-DD-C	■			3 m (10 pi)	■		ALTAK	ALTAK			■
VTOHW-031-DE-C	■			3 m (10 pi)	■		36CS	ALTAK			■
VTOHW-031-DM-C	■			3 m (10 pi)	■		36CLS	ALTAK			■
VTOHW-031-ZA-C	■			3 m (10 pi)	■		AL36CL	aucun			■
VTOHW-031-ZB-C	■			3 m (10 pi)	■		36C	aucun			■
VTOHW-031-ZC-C	■			3 m (10 pi)	■		ALTAKS	aucun			■
VTOHW-031-ZD-C	■			3 m (10 pi)	■		ALTAK	aucun			■
VTOHW-032-RA-C		■		3 m (10 pi)	■		AL36CL	TLALTAK			■
VTOHW-032-RB-C		■		3 m (10 pi)	■		36C	TLALTAK			■
VTOHW-032-RM-C		■		3 m (10 pi)	■		36CLS	TLALTAK			■



3 m (10 pi) Câble

Numéro d'article	Type			Longueur de ligne	Type de ligne		Raccord d'ancrage	Raccord de harnais	Normes		
	Simple	À fourche	Ancrage arrière		À sangle	Câble			OSHA	ANSI	CSA
VTOHG-031-DE-A	■			3 m (10 pi)		■	36CS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-DM-A	■			3 m (10 pi)		■	36CLS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-DC-A	■			3 m (10 pi)		■	ALTAKS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-ZC-A	■			3 m (10 pi)		■	ALTAKS	aucun	■	■	
VTOHG-031-ZE-A	■			3 m (10 pi)		■	36CS	aucun	■	■	
VTOHG-031-ZM-A	■			3 m (10 pi)		■	36CLS	aucun	■	■	
VTOHG-031-DE-C	■			3 m (10 pi)		■	36CS	ALTAK			■
VTOHG-031-DM-C	■			3 m (10 pi)		■	36CLS	ALTAK			■
VTOHG-031-DC-C	■			3 m (10 pi)		■	ALTAKS	ALTAK			■
VTOHG-031-ZC-C	■			3 m (10 pi)		■	ALTAKS	aucun			■
VTOHG-031-ZE-C	■			3 m (10 pi)		■	36CS	aucun			■
VTOHG-031-ZM-C	■			3 m (10 pi)		■	36CLS	aucun			■

Connecteur Twin-Link V-TEC

Connecteur Twin-Link V-TEC	
Numéro d'article	Description
63900-04	Connecteur Twin-Link V-TEC

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site **[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices)**.