

Harnais intégral V-FIT™




Confort supérieur



Grâce à un raccord RaceFLEX™ en attente d'un brevet, la sangle est acheminée sur la poitrine pour un ajustement sécuritaire et confortable—ce qui réduit la nécessité de sangles de poitrine encombrantes ou de boucles fastidieuses.



La matelassure des épaules répond à vos mouvements en épousant votre corps, éliminant ainsi les points de pression et le frottement. La matelassure des épaules peut être enlevée du harnais pour le nettoyage, prolongeant ainsi la durée de vie du harnais.




La conception des sangles d'entrejambes brevetées permet à celles-ci de rester en place tandis que les sangles reposent horizontalement en travers des cuisses, créant un ajustement plus naturel.

Flexibilité



La boucle RaceFLEX crée une coupe athlétique, permettant au harnais d'épouser les contours du corps et améliorant le mouvement du haut du corps sur le chantier.


Ajustement



L'ajustement vers le bas vous permet d'obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée.



Le point d'attache dédié pour les limiteurs de chute individuels permet une fixation simple et rapide, et garde votre anneau en D libre pour une autre utilisation.

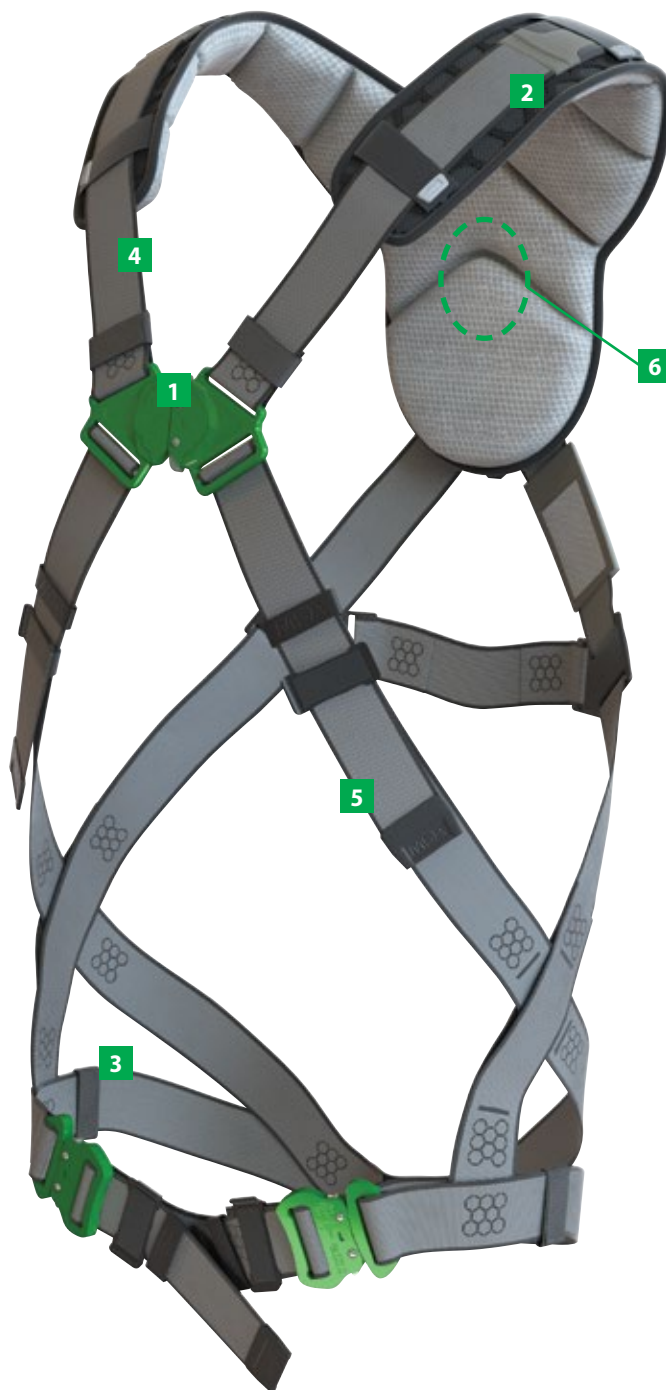

NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Harnais intégral V-FIT



Avant

Dos

Harnais intégral standard V-FIT



Avant

Dos

Harnais intégral de construction V-FIT

Coussinage à la taille réglable pour harnais de construction V-FIT

Le coussinage à la taille réglable pour harnais V-FIT vous permet de positionner le coussinage à la taille spécialement pour vous et votre journée de travail. Avec sa conception en attente d'un brevet, le coussinage à la taille V-FIT peut être ajusté plus haut sur votre torse pour un soutien lombaire ou plus bas pour le positionnement au travail. Conçu en fonction des points de pression et en choisissant des matériaux perméables, le coussinage à la taille du V-FIT offre un confort ultime au travail.



Tableau des tailles de harnais

ft. (m)														
6'-6" (2.0)														
6'-4" (1.9)														
6'-2" (1.9)	SX-LARGE													
6'-0" (1.8)	X-LARGE													
5'-10" (1.8)	STANDARD													
5'-8" (1.7)	SMALL/ X SMALL													
5'-6" (1.7)														
5'-4" (1.6)														
5'-2" (1.6)														
5'-0" (1.5)														
lb. (kg)	110 (50)	130 (59)	150 (68)	170 (77)	190 (86)	210 (95)	230 (105)	250 (114)	270 (123)	290 (132)	310 (141)	330 (150)	400 (181)	

Harnais intégral de construction V-FIT

Numéro d'article	Taille				Configuration avec anneau en D		Sangles d'entrejambes		Matelassure		Normes		
	XSM	STD	XLG	SXL	Dos	Dos et hanches	Boucle à ardillon	À raccord rapide	Épaule et lombaire	Épaule, jambe et lombaire	ANSI Z359.11	CSA Z259.5	OSHA
10195133	■					■		■	■		■	■	■
10195134		■				■		■	■		■	■	■
10195135			■			■		■	■		■	■	■
10195136				■		■		■	■		■	■	■
10195148	■					■	■		■		■	■	■
10195149		■				■	■		■		■	■	■
10195150			■			■	■		■		■	■	■
10195151				■		■	■		■		■	■	■
10195181		■				■	■			■	■	■	■
10195182			■			■	■			■	■	■	■

Harnais intégral standard V-FIT

Numéro d'article	Taille				Configuration avec anneau en D				Sangles d'entrejambes		Matelassure			Normes		
	XSM	STD	XLG	SXL	Dos	Dos et hanches	Dos, épaule	Dos, hanche et épaule	Boucle à ardillon	À raccorder rapide	Aucun	Épaule	Épaule et jambe	ANSI Z359.11	CSA Z259.5	OSHA
10194536	■				■					■		■		■	■	■
10194630		■			■					■		■		■	■	■
10194671			■		■					■		■		■	■	■
10194672				■	■					■		■		■	■	■
10194872	■					■				■		■		■	■	■
10194873		■				■				■		■		■	■	■
10194874			■			■				■		■		■	■	■
10194875				■		■				■		■		■	■	■
10194888	■				■				■			■		■	■	■
10194889		■			■				■			■		■	■	■
10194890			■		■				■			■		■	■	■
10194891				■	■				■			■		■	■	■
10194908	■					■			■			■		■	■	■
10194909		■				■			■			■		■	■	■
10194910			■			■			■			■		■	■	■
10194931				■		■			■			■		■	■	■
10194936	■						■		■			■		■	■	■
10194937		■					■		■			■		■	■	■
10194938			■				■		■			■		■	■	■
10194939				■			■		■			■		■	■	■
10194940	■							■	■			■		■	■	■
10194941		■						■	■			■		■	■	■
10194942			■					■	■			■		■	■	■
10194943				■				■	■			■		■	■	■
10194961		■				■				■			■	■	■	■
10194962			■			■				■			■	■	■	■
10195038	■				■					■	■			■	■	■
10195039			■		■					■	■			■	■	■
10195092		■			■				■		■			■	■	■
10195093			■		■				■		■			■	■	■
10195110		■				■			■		■			■	■	■
10195111			■			■			■		■			■	■	■

Remarque : Ce bulletin d'information ne renferme qu'une description générale des produits présentés. Bien que les capacités de rendement et d'utilisation y soient décrites en détail, ces produits ne doivent être utilisés sous aucun prétexte par des personnes sans formation ou non qualifiées. Seules les personnes ayant lu attentivement et compris toutes les instructions, ainsi que l'ensemble des avertissements ou mises en garde s'il y a lieu, pourront les utiliser. Seuls ces documents pertinents renferment les renseignements complets et détaillés relatifs à l'emploi et à l'entretien de ces produits.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Téléphone 724 776-8600
www.MSAsafety.com

Centre de service à la clientèle aux É.-U.
Téléphone 1 800 MSA-2222
Télécopieur 1 800 967-0398

MSA Canada
Téléphone 1 800 672-2222
Télécopieur 1 800 967-0398

MSA Mexique
Téléphone 01 800 672-7222