

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Harnais général Classe A

CHK111

Ce harnais de sécurité Kosto à **5 points d'ajustement** est fabriqué à 100 % en polyester, offrant une résistance supérieure aux produits chimiques et à l'usure. Conçu pour les travaux en hauteur, ce harnais est muni d'un anneau en D dorsal assurant un point d'ancrage fiable pour une sécurité maximale. **Des sangles de suspension** post-chute sont intégrées, fournissant un système de protection contre les chutes complet et prêt à l'emploi. Classé de **classe A**, ce harnais allie confort accru et sécurité fiable, ce qui en fait un choix idéal pour une large gamme d'applications professionnelles.

Certification

- Certifié **CSA Z259.10-18, Class A**
- Conforme et dépasse les exigences
⇒ **ANSI Z359.11-2021, ANSI A10.32-23**
⇒ **OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M**

Anneau en D arrière en aluminium

Double fente pour SRL

X en PVC pour éviter
l'emmêlement et le glissement

Indicateur d'impact

Protège-étiquettes avec code
QR pour manuel d'instruction

Sangles de suspension
intégrées

Sangle pour siège pour un
confort accru



Matériel

Anneau en D dorsal	Aluminium
Sangle	100% Polyester
Boucle de connexion	Acier galvanisé
Boucle d'ajustement	Acier galvanisé

Taille: Universelle

Capacité: 59-141kg (130-310lbs)

Données techniques

- Force d'arrêt maximale : 8 kN (1800 lb)
- Étirement du harnais : 0,6 m (2 pi)
- Résistance à la traction maximale : 22kN (5000 lb)

5 points d'ajustement
⇒ 2 x jambes,
⇒ 2 x torse,
⇒ 1 x poitrine

Support de longe réutilisable

Boucle de poitrine et
d'ajustement

Réglage de sangle

Sangles de jambes
faciles à enfiler

Support de sangle
souple

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE



Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK228



Harnais XPRO
CHK234

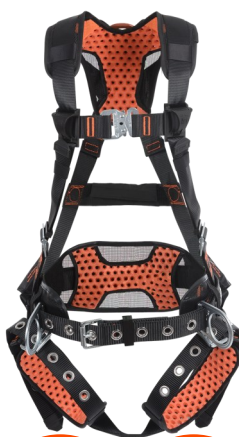

Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable CDK



Ancrage
CAK



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
KKW030



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Tableau des tailles

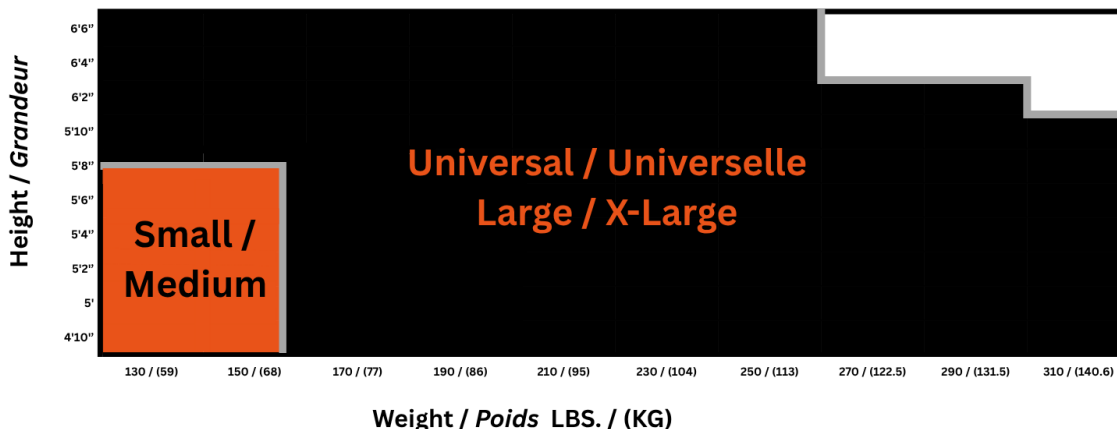

Pour toutes les applications :
La capacité de charge (incluant les vêtements, outils et équipements) doit se situer entre 130 et 310 lb (59 à 140 kg).



CHK1

Voir les instructions

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM