

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Harnais général avec ajustement oeillets aux jambes- 3 anneaux, Classe AP

CHK135

Ce harnais de sécurité Kosto à **5 points d'ajustement** est fabriqué à 100 % en polyester, offrant une résistance supérieure aux produits chimiques et à l'usure. Conçu pour une performance optimale en hauteur, il comprend **un anneau en D dorsal** et **deux anneaux en D latéraux** pour un positionnement sécuritaire et précis du travailleur. **Des sangles de suspension** post-chute sont intégrées, fournissant un système de protection contre les chutes complet et prêt à l'emploi. Classé de **classe AP**, ce harnais allie confort accru et sécurité fiable, ce qui en fait un choix idéal pour une large gamme d'applications professionnelles.

Certification

- Certifié **CSA Z259.10-18, Class AP**
- Conforme et dépasse les exigences
⇒ **ANSI Z359.11-2021, ANSI A10.32-23**
⇒ **OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M**

Anneau en D arrière en aluminium

Double fente pour SRL

X en PVC pour éviter
l'emmêlement et le glissement

Indicateur d'impact

Protège-étiquettes avec
code QR pour manuel
d'instruction



Sangles de suspension
intégrées

2x anneaux en D latéraux
pour le positionnement

Sangle pour siège pour un
confort accru



Arrêt de chute
Classe A



Positionnement
Classe P



Matériel

Anneau en D dorsal	Aluminium
Anneaux en D latéraux	Acier galvanisé
Sangle	100% Polyester
Boucle de connexion	Acier galvanisé
Boucle d'ajustement	Acier galvanisé
Ajustement avec Oeillets	Acier galvanisé

Taille: Universelle

Capacité: 59-141kg (130-310lbs)

Données techniques

- Force d'arrêt maximale : 8 kN (1800 lb)
- Étirement du harnais : 0,6 m (2 pi)
- Résistance à la traction maximale : 22kN (5000 lb)

5 points d'ajustement
⇒ 2 x jambes,
⇒ 2 x torse,
⇒ 1 x poitrine

Support de longe
réutilisable

Boucle de poitrine et
d'ajustement



Réglage de sangle

Sangles avec
ajustements à oeillets

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK238

Harnais XPRO
CHK234

Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable **CDK**



Ancrage
CAK



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
KKW030



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.


Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Tableau des tailles

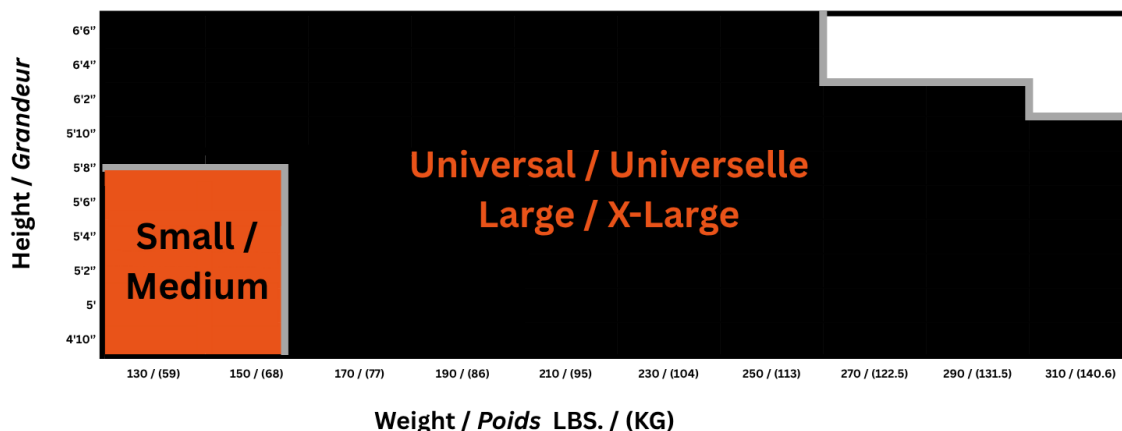

Pour toutes les applications :
La capacité de charge (incluant les vêtements, outils et équipements) doit se situer entre 130 et 310 lb (59 à 140 kg).



CHK13

Voir les instructions

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM