

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Harnais général X-PRO de récupération à boucle à connexion rapide - 3 anneaux, classe AE

CHK230

Ce harnais de sécurité à 5 points d'ajustement Kosto est fabriqué à 100 % en polyester, offrant une **résistance supérieure aux produits chimiques et à l'usure**. Conçu pour les interventions de sauvetage en hauteur, ce harnais est doté d'un **anneau en D dorsal** pour l'ancrage antichute et de **deux anneaux en D aux épaules**, permettant la descente et la remontée d'un travailleur.

Des **sangles de suspension post-chute** sont intégrées, fournissant un **système de protection antichute complet et prêt à l'emploi**. Classé **classe AE**, ce harnais allie **confort accru et sécurité fiable**, ce qui en fait un choix idéal pour une grande variété d'applications professionnelles.

Pour un confort supplémentaire, il est doté de **rembourrages respirants à structure en nid d'abeille** aux **épaules et aux cuisses**, assurant une **circulation d'air optimale** et réduisant l'accumulation de chaleur lors d'une utilisation prolongée.

Certification

- Certifié **CSA Z259.10-18, Class AE**
- Conforme et dépasse les exigences
⇒ **ANSI Z359.11-2021, ANSI A10.32-23**
⇒ **OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M**

Anneau en D arrière en aluminium

Double fente pour SRL

X en PVC pour éviter l'emmêlement et le glissement

Indicateur d'impact

Protège-étiquettes avec code QR pour manuel d'instruction

Sangles de suspension intégrées

Sangle pour siège pour un confort accru

Rembourrage confortable et ventilé avec structure en nid d'abeille pour une respirabilité améliorée

Coussinets confortables et ventilés



Arrêt de chute
Classe A



Récupération
Classe E



Matériel

Anneau en D dorsal	Aluminium
Anneaux aux épaules	Acier galvanisé
Sangle	100% Polyester
Boucle de connexion	Acier galvanisé
Boucle d'ajustement	Acier galvanisé

Taille: P/M et G/TG

Capacité: 59-141kg (130-310lbs)

Données techniques

- Force d'arrêt maximale : 8 kN (1800 lb)
- Étirement du harnais : 0,6 m (2 pi)
- Résistance à la traction maximale : 22kN (5000 lb)

5 points d'ajustement
⇒ 2 x jambes,
⇒ 2 x torse,
⇒ 1 x poitrine

2x anneaux en D aux épaules pour la récupération

Support de longe réutilisable

Attache rapide au niveau du torse pour un enfilage rapide et sécurisé.



Réglage de sangle

Réglages à connexion rapide au niveau des sangles de jambes pour un enfilage rapide et sécurisé.

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK131



Harnais XPRO
CHK238



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable **CDK**



Ancrage
CAK



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
KKW030



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Tableau des tailles

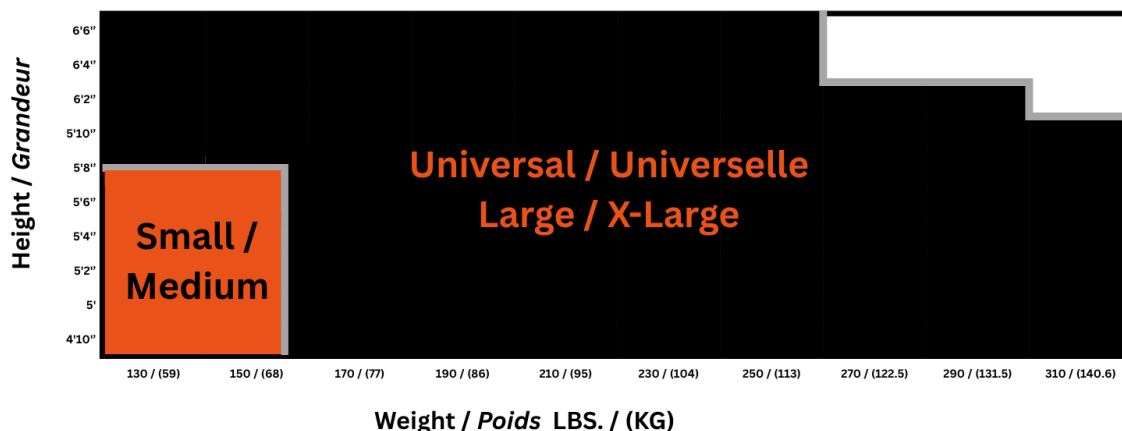

Pour toutes les applications :
La capacité de charge (incluant les vêtements, outils et équipements) doit se situer entre 130 et 310 lb (59 à 140 kg).



CHK23

Voir les instructions

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM