

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Harnais général X-PRO avec boucle à connexion rapide à la poitrine et ajustement à oeillets – 3 anneaux en D, classe AP

CHK234

Ce harnais de sécurité à 6 points d'ajustement Kosto est fabriqué à 100 % en polyester, offrant une résistance supérieure aux produits chimiques et à l'usure. Conçu pour une performance optimale en hauteur, il comprend un anneau en D dorsal et deux anneaux en D latéraux pour un positionnement sécurisé et précis du travailleur.

Des sangles de suspension post-chute sont intégrées, fournissant un système de protection antichute complet et prêt à l'emploi. Classé classe AP, ce harnais allie confort accru et sécurité fiable, ce qui en fait un choix idéal pour une grande variété d'applications professionnelles.

Pour un confort supplémentaire, il est doté de rembourrages respirants à structure en nid d'abeille aux épaules, au dos et aux cuisses, assurant une circulation d'air optimale et réduisant l'accumulation de chaleur lors d'une utilisation prolongée. En position de travail, le support lombaire léger et respirant offre un soutien et un confort maximum.

Certification

- Certifié **CSA Z259.10-18, Class AP**
- Conforme et dépasse les exigences
⇒ **ANSI Z359.11-2021, ANSI A10.32-23**
⇒ **OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M**

Anneau en D arrière en aluminium

Double fente pour SRL

X en PVC pour éviter l'emmêlement et le glissement

Indicateur d'impact

Protège-étiquettes avec code QR pour manuel d'instruction

Sangles de suspension intégrées

Soutien lombaire rembourré, confortable et ventilé

Sangle pour siège pour un confort accru

Rembourrage confortable et ventilé avec structure en nid d'abeille pour une respirabilité améliorée

6 points d'ajustement
⇒ 2 x jambes,
⇒ 2 x torse,
⇒ 1 x poitrine
⇒ 1 x taille

Support de longe réutilisable

Attache rapide au niveau du torse pour un enfilage rapide et sécurisé.

Réglage de sangle

2x anneaux en D latéraux pour le positionnement

Coussinets confortables et ventilés

Réglages à oeillets au niveau de la taille et des sangles de jambes pour un ajustement sécurisé et personnalisé.



Arrêt de chute
Classe A



Positionnement
Classe P



Matériel	
Anneau en D dorsal	Aluminium
Anneaux en D latéraux	Acier galvanisé
Sangle	100% Polyester
Boucle de connexion	Acier galvanisé
Boucle d'ajustement	Acier galvanisé
Œillets	Acier galvanisé

Taille: P/M et G/TG

Capacité: 59-141kg (130-310lbs)

Données techniques

- Force d'arrêt maximale : 8 kN (1800 lb)
- Étirement du harnais : 0,6 m (2 pi)
- Résistance à la traction maximale : 22kN (5000 lb)

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK135



Harnais XPRO
CHK238



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable **CDK**



Ancrage
CAK




Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
KKW030



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Tableau des tailles

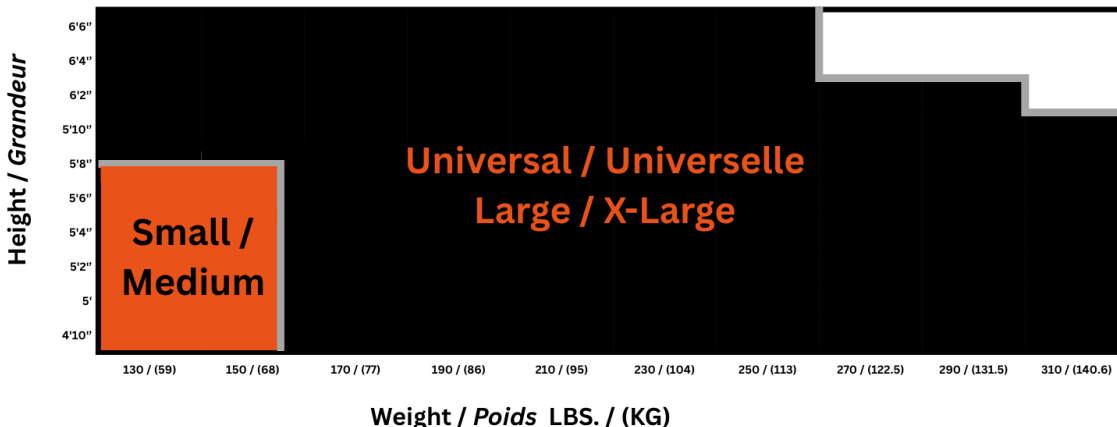

Pour toutes les applications :
La capacité de charge (incluant les vêtements, outils et équipements) doit se situer entre 130 et 310 lb (59 à 140 kg).



CHK23

Voir les instructions