FICHE TECHNIQUE
Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Moyen Crochet avec ouverture de 2"

CSK102

Les crochets à ressort Kosto sont des composants essentiels de l'équipement de protection individuelle, conçus pour assurer des connexions sûres et fiables dans les systèmes de protection contre les chutes.

Les crochets à ressort en acier galvanisés offrent une durabilité robuste et une excellente résistance à l'usure et à la rouille, ce qui en fait un choix fiable pour les applications industrielles exigeantes. Disponibles en plusieurs tailles, les crochets à ressort sont conçus pour répondre à différents besoins en matière de sécurité et de configurations d'ancrage, garantissant des performances optimales dans une grande variété d'environnements de travail.

Lors de l'achat d'une longe ou d'un SRL (dispositif à rappel automatique), vous pouvez souvent choisir la configuration du crochet à ressort qui convient le mieux aux besoins de votre chantier. Assurez-vous toujours que le crochet sélectionné respecte les normes de sécurité applicables (par exemple, ANSI, CSA ou OSHA) et qu'il est certifié pour votre application spécifique.

Matériel	
Crochets	Acier galvanisé

Capacité:

2300 kg (5000 lbs)

Données techniques

- Poids net : 17.99oz. / 514g
- Résistance minimale à la traction : 5000lb / 22 kN
- Testé à 100 % avec une charge de 3600lb / 16 kN
- Type de verrouillage : double verrouillage

Certification

Rencontre et surpasse:

⇒ **CSA Z259.12-16 (R2021) Classe 1**

⇒ **ANSI Z359.12-2019**

Sizes available

- CSK101 / Petit (¾" ouverture)
- CSK102 / Moyen (2" ouverture)
- CSK103 / Grand (2.3" ouverture)
- CSK104 / Grand Aluminum (2.3''ouverture)
- CSK105 / Très Grand (3''ouverture)

Idéal pour une utilisation générale avec les anneaux en D des harnais.



2'' / 5cm d'ouverture du loquet

Se connecter au mousqueton à partir du SRL ou de la longe



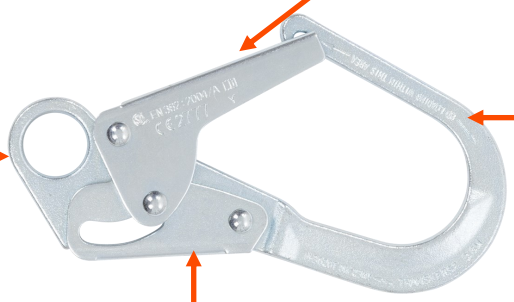

Acier galvanisé

Verrouillage double sécurité

Z259.12

FICHE TECHNIQUE
Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK111



Harnais XPRO
CHK230



Éléments de liaison

Longes **CLK**



Lignes de vie autorétractable **CDK**



Coulisseau de sécurité&longe **CCK330**



Ligne de vie **CCK400/ CCK450**



Ancrage
CAK



Rallonge anneau en D / **CCK118**



Crochets / **CSK10**



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
XKW030



Entretien et inspection

Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Dimension

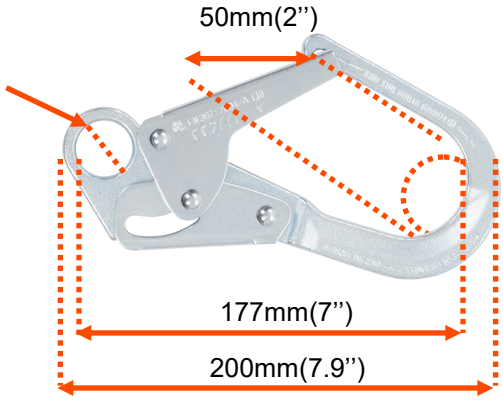

CSK10

Voir les instructions