FICHE TECHNIQUE
Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Grand crochet à double action en aluminium avec ouverture de 2.3 pouces

CSK104

Les crochets à ressort Kosto sont des composants essentiels de l'équipement de protection individuelle, conçus pour assurer des connexions sûres et fiables dans les systèmes de protection contre les chutes.

Les crochets à ressort en aluminium offrent une solution légère mais robuste, avec une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Leur poids réduit les rend idéaux pour les applications où la minimisation de la charge est importante, sans compromettre la sécurité ni la durabilité. Les crochets à ressort sont conçus pour répondre à différents besoins en matière de sécurité et de configurations d'ancrage, garantissant des performances optimales dans une grande variété d'environnements de travail.

Lors de l'achat d'une longe ou d'un SRL (dispositif à rappel automatique), vous pouvez souvent choisir la configuration du crochet à ressort qui convient le mieux aux besoins de votre chantier. Assurez-vous toujours que le crochet sélectionné respecte les normes de sécurité applicables (par exemple, ANSI, CSA ou OSHA) et qu'il est certifié pour votre application spécifique.

Matériel	
Crochets	Aluminium

Capacité:

2300 kg (5000 lbs)

Données techniques

- Poids net : 22.3oz. / 637g
- Résistance minimale à la traction : 5000lb / 22 kN
- Testé à 100 % avec une charge de 3600lb / 16 kN
- Type de verrouillage : double verrouillage

Certification

Rencontre et surpasse:

⇒ **CSA Z259.12-16 (R2021) Classe 1**

⇒ **ANSI Z359.12-2019**

Sizes available

- CSK101 / Petit (¾" ouverture)
- CSK102 / Moyen (2" ouverture)
- CSK103 / Grand (2.3" ouverture)
- CSK104 / Grand Aluminium (2.3''ouverture)
- CSK105 / Très Grand (3''ouverture)

Idéal pour une utilisation générale avec les anneaux en D des harnais.





Se connecter au mousqueton à partir du SRL ou de la longe

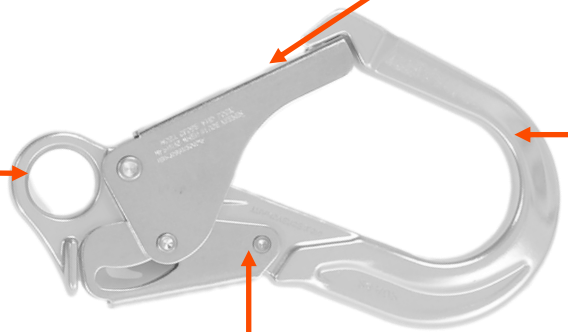

Z259.12

FICHE TECHNIQUE
Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK111





Harnais XPRO
CHK230





Éléments de liaison

Longes **CLK**



Lignes de vie autorétractable **CDK**



Coulisseau de sécurité&longe **CCK330**



Ligne de vie **CCK400/ CCK450**



Ancrage
CAK



Rallonge anneau en D / **CCK118**



Crochets / **CSK10**



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
XKW030



Entretien et inspection

Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Dimension

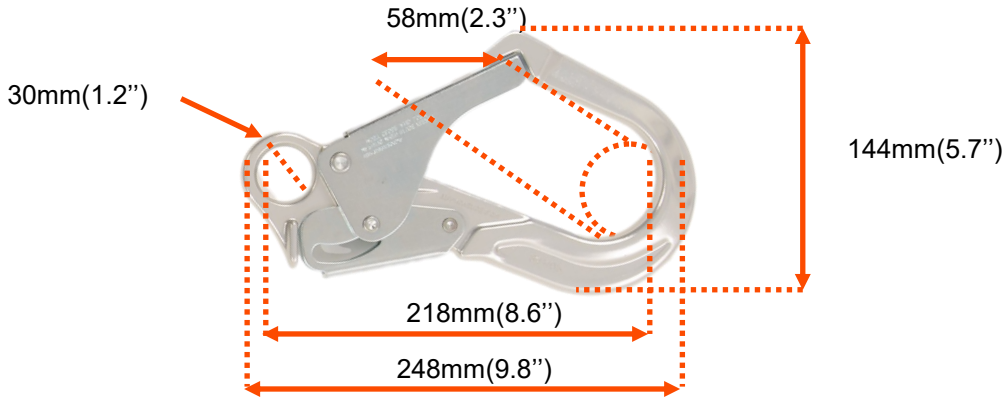

CSK10

Voir les instructions