# FICHE TECHNIQUE
## Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

# Très Grand crochet à double action avec ouverture de 3 pouces

## CSK105

Les crochets à ressort Kosto sont des composants essentiels de l'équipement de protection individuelle, conçus pour assurer des connexions sûres et fiables dans les systèmes de protection contre les chutes.

Les crochets à ressort en acier galvanisés offrent une durabilité robuste et une excellente résistance à l'usure et à la rouille, ce qui en fait un choix fiable pour les applications industrielles exigeantes. Disponibles en plusieurs tailles, les crochets à ressort sont conçus pour répondre à différents besoins en matière de sécurité et de configurations d'ancrage, garantissant des performances optimales dans une grande variété d'environnements de travail.

Lors de l'achat d'une longe ou d'un SRL (dispositif à rappel automatique), vous pouvez souvent choisir la configuration du crochet à ressort qui convient le mieux aux besoins de votre chantier. Assurez-vous toujours que le crochet sélectionné respecte les normes de sécurité applicables (par exemple, ANSI, CSA ou OSHA) et qu'il est certifié pour votre application spécifique.

| Matériel | |
|---|---|
| **Crochets** | Acier Galvanisé |

### *Capacité:*

2300 kg (5000 lbs)

### *Données techniques*

- Poids net : 34.7oz. / 984g
- Résistance minimale à la traction : 5000lb / 22 kN
- Testé à 100 % avec une charge de 3600lb / 16 kN
- Type de verrouillage : double verrouillage

### *Certification*

Rencontre et surpasse:

⇒ **CSA Z259.12-16 (R2021) Classe 1**

⇒ **ANSI Z359.12-2019**

### *Sizes available*

- CSK101 / Petit ( ¾" ouverture)
- CSK102 / Moyen (2" ouverture)
- CSK103 / Grand (2.3" ouverture)
- CSK104 / Grand Aluminum (2.3''ouverture)
- CSK105 / Très Grand (3''ouverture)

*Idéal pour une utilisation générale avec les anneaux en D des harnais.*



3'' / 7.6cm d'ouverture du loquet

Se connecter au mousqueton à partir du SRL ou de la longe



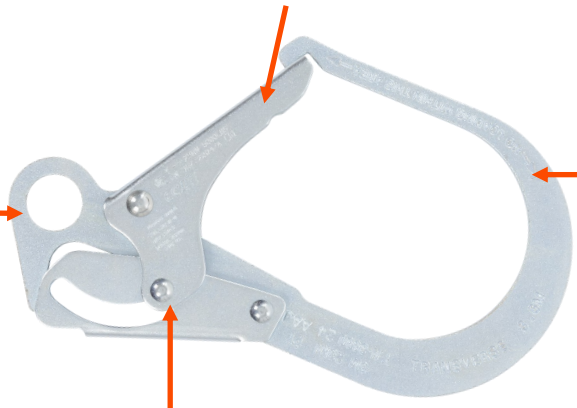

Acier Galvanisé

Verrouillage double sécurité

Z259.12

# FICHE TECHNIQUE
# Protection contre les chutes

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

## Produits associés

***Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.***

Harnais
**CHK111**




Harnais XPRO
**CHK230**




**Éléments de liaison**

Longes **CLK**



Lignes de vie autorétractable **CDK**



Coulisseau de sécurité&longe **CCK330**



Ligne de vie **CCK400/ CCK450**



Ancrage
**CAK**



Rallonge anneau en D / **CCK118**



Crochets / **CSK10**



Longe pour outils
**CAK030**



Sac de transport
**XKW030**




## Entretien et inspection

### Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

### Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

## Dimension

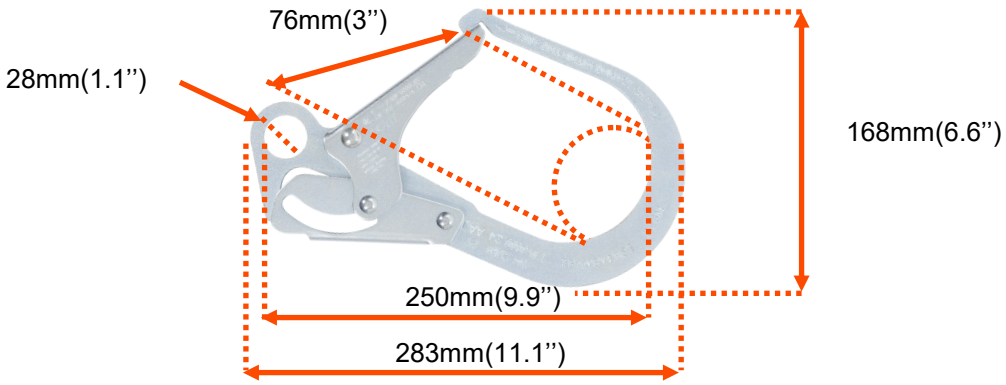


CSK10

Voir les instructions