

CRÉÉ POUR LA SÉCURITÉ CONÇU POUR LE CONFORT

Au-delà de la conformité –
La nouvelle génération de harnais de sécurité

Série Miller H500

Honeywell
MILLER®



LE HARNAIS DE SÉCURITÉ AXÉ SUR LE TRAVAILLEUR

Deux objectifs importants de l'ergonomie sont le confort et la sécurité des travailleurs. À bien des égards, ceux-ci sont mutuellement compatibles, car là où la santé et la sécurité sont compromises, l'inconfort reigné. Lorsqu'il s'agit de travailler en hauteur, peu de tâches sont plus dangereuses que l'érection en acier et l'échafaudage. Non seulement les travailleurs de la construction peuvent tomber, mais le temps passé dans un harnais lourd et trop serré peut entraîner une fatigue musculaire parce qu'ils travaillent trop, effectuent des tâches répétitives, portent de lourdes charges, transpirent et ont chaud, et par conséquent, ressentent de la frustration et ne font plus attention. Ces états peuvent causer ou contribuer à des erreurs fatales en raison d'un défaut de concentration ou

d'une mauvaise posture, conduisant les travailleurs mettre leur harnais n'importe comment (ajustement et ajustement incorrects, pas de fixation du point d'ancrage, etc.), ce qui peut augmenter le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de chute et par conséquent, de douleur et de mort.

Honeywell a reconnu la nécessité du changement et a révolutionné une nouvelle génération de harnais de sécurité, la série Miller H500, autour de quatre facteurs de valeur clés centrés sur les travailleurs : sécurité ergonomique, convivialité, style et performance.

Le nouveau Honeywell Miller® H500 intègre des rembourrages respirants à décompression anatomiquement et ergonomiquement conçus de manière

anatomique et ergonomique pour plus de confort et de liberté de mouvement, et introduit une variété d'autres nouvelles fonctionnalités de sécurité intelligentes et intuitives.

Le harnais de sécurité Honeywell Miller® H500 synthétise la sécurité, la qualité et le confort. Alors que d'autres harnais peuvent protéger les travailleurs contre les blessures graves au détriment de leur bien-être à long terme, le Honeywell Miller® H500 vise au-delà de la conformité pour assurer la sécurité et le soutien des travailleurs - rendre leur travail plus facile et les garder plus sûrs.

UNE NOUVELLE ÈRE DE HARNAIS DE SÉCURITÉ



1 Une plus grande liberté de mouvement

- **Nouveau** la sangle spécialement formulée fléchit pour s'adapter au mouvement et aux contours du corps pour un confort optimal autour des jambes / épaules
- **Nouveau** la conception brevetée de rembourrage de l'épaule / du dos minimise la fatigue musculaire aérienne (surmenage)
- Coussinet de taille avec densité de mousse adéquate pour un soutien lombaire optimal
- Harnais plus légers que jamais

2 Plus de respirabilité

- **Nouveau** « le meilleur de sa catégorie » conçu de manière anatomique et ergonomique, le rembourrage respirant de l'épaule et du dos de soulagement de la pression maintient les travailleurs plus secs et plus frais
- **Trois fois plus respirant** comparativement à la deuxième meilleure solution de rechange (moins de résistance à la vapeur d'eau – RET)*

3 Anti-enchevêtrement intelligent pour une expérience d'enfilage sans tracas

4 Une sangle d'attache conçue spécialement pour un

raccordement rapide des lignes de vie autorétractables (LVA).

5 Gardiens de longe réinitialisables conviviaux

- Permet aux utilisateurs de fixer la longe lorsqu'ils ne sont pas utilisés

6 Indicateurs d'impact intelligents clairement identifiables pour une inspection sans tracas

7 Protection optimisée de l'étiquette avec une pochette autonome et pratique Velcro® étiquettes

8 Modèle de point visible amélioré pour une inspection facile

9 Évalué à 420 lbs / 190 kg (capacité de poids maximale)

*Selon le rapport technique de Satra Technology.

NOUVEAU DESIGN MODERNE

QUATRE MODÈLES DE BASE

La conception ergonomique moderne offre une plus grande visibilité, des fonctionnalités plus intelligentes et des fonctionnalités plus sûres et plus confortables.

Choisissez parmi quatre modèles, disponibles en trois tailles.

HONEYWELL MILLER® H500

CONSTRUCTION COMFORT (CC)



- Rembourrage épaule/dos très respirant, léger et ergonomique
- Coussinet de taille de soulagement de la pression robuste et ergonomique
- Sangle de jambe et d'épaule spécialement formulée et confortable
- Garde-longes pratiques

CONSTRUCTION STANDARD (CS)



- Coussinet de taille de soulagement de la pression robuste et ergonomique
- Sangle de jambe et d'épaule spécialement formulée et confortable
- Garde-longes pratiques
- Solution intelligente anti-enchevêtrement facile à enfiler
- Coussinets d'épaules moelleux et amovibles

INDUSTRY COMFORT (IC)



- Rembourrage épaule/dos très respirant, léger et ergonomique
- Sangle de jambe et d'épaule spécialement formulée et confortable
- Garde-longes pratiques


INDUSTRY STANDARD (IS)



- Solution intelligente anti-enchevêtrement facile à enfiler
- Sangle de jambe et d'épaule spécialement formulée et confortable
- Garde-longes pratiques
- Coussinets d'épaules moelleux et amovibles

DONNÉES DE RESPIRABILITÉ

Le **plus bas** qu'est la valeur RET (résistance à la vapeur d'eau) le **plus élevé en est la respirabilité**.

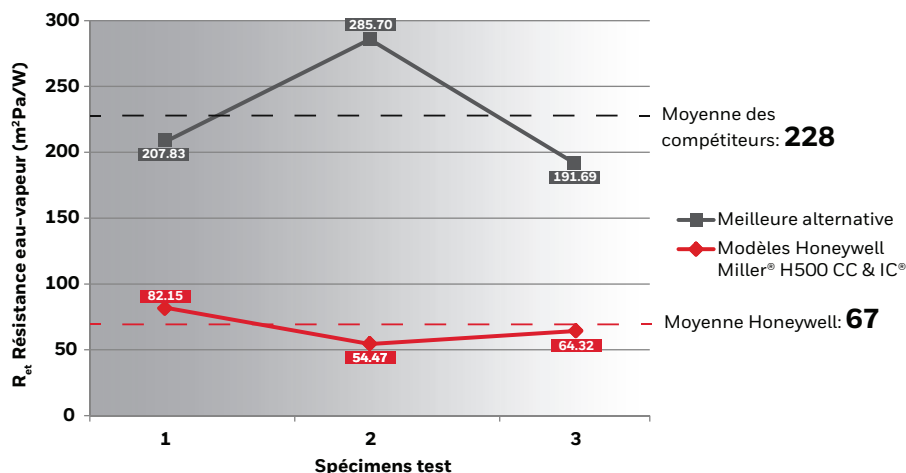

CARACTÉRISTIQUES

- Harnais léger, ergonomique et respirant
- Confortable autour des jambes, de la taille, du dos et des épaules
- Liberté de mouvement accrue
- Garde-longes à crochet pour tige d'armature et sangle d'attache de CSA ingénieusement conçues
- Rapide et facile à adapter et à ajuster
- Modèle de point visible amélioré
- Impact de chute clairement identifiable indicateurs

HONEYWELL MILLER® H500 GUIDE DE MODÈLE


MODÈLES DE BASE	VARIANTE	NUMÉRO D'ARTICLE	BOUCLES AUX CUISSSES	BOUCLE À LA POITRINE	ANNEAUX EN D				COUSSINETS D'ÉPAULES	SANGLE D'ATTACHE POUR LVA	TAILLE
					DORSAL	FRONTAL	HANCHES	ÉPAULES			
MODÈLE CC 	CC1	H5CC311021	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	0	1	P/M
		H5CC311022	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	0	1	UNIV
		H5CC311023	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	0	1	TTG
	CC2	H5CC311121	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	P/M
		H5CC311122	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	UNIV
		H5CC311123	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	TTG
	CC3	H5CC312221	Ardillon	Emboîtement	Alum	Alum	Alum	0	0	1	P/M
		H5CC312222	Ardillon	Emboîtement	Alum	Alum	Alum	0	0	1	UNIV
		H5CC312223	Ardillon	Emboîtement	Alum	Alum	Alum	0	0	1	TTG
	CC4	H5CC222221	CR	CR	Alum	Alum	Alum	0	0	1	P/M
		H5CC222222	CR	CR	Alum	Alum	Alum	0	0	1	UNIV
		H5CC222223	CR	CR	Alum	Alum	Alum	0	0	1	TTG
	CC5	H5CC222021	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	P/M
		H5CC222022	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	UNIV
		H5CC222023	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	TTG
	CC6	H5CC221121	CR	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	P/M
		H5CC221122	CR	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	UNIV
		H5CC221123	CR	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	TTG
	CC7	H5CC311001	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	P/M
		H5CC311002	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	UNIV
		H5CC311003	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	TTG
MODÈLE CS 	CS1	H5CS311021	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	P/M
		H5CS311022	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	UNIV
		H5CS311023	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	TTG
	CS1S	H5CS31102S1	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	2	2	0	P/M
		H5CS31102S2	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	2	2	0	UNIV
		H5CS31102S3	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	2	2	0	TTG
	CS2	H5CS311121	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	2	0	P/M
		H5CS311122	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	2	0	UNIV
		H5CS311123	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	2	0	TTG
	CS3	H5CS221021	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	P/M
		H5CS221022	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	UNIV
		H5CS221023	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	TTG
MODÈLE IC 	IC1	H5IC311001	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	P/M
		H5IC311002	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	UNIV
		H5IC311003	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	0	1	TTG
	IC2	H5IC221001	CR	CR	Acier	0	0	0	0	1	P/M
		H5IC221002	CR	CR	Acier	0	0	0	0	1	UNIV
		H5IC221003	CR	CR	Acier	0	0	0	0	1	TTG
	IC3	H5IC222021	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	P/M
		H5IC222022	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	UNIV
		H5IC222023	CR	CR	Alum	0	Alum	0	0	1	TTG
	IC4	H5IC221021	CR	CR	Acier	0	Acier	0	0	1	P/M
		H5IC221022	CR	CR	Acier	0	Acier	0	0	1	UNIV
		H5IC221023	CR	CR	Acier	0	Acier	0	0	1	TTG
	IC5	H5IC311121	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	P/M
		H5IC311122	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	UNIV
		H5IC311123	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	1	TTG
	IC6	H5IC221101	CR	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	P/M
		H5IC221102	CR	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	UNIV
		H5IC221103	CR	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	TTG

HONEYWELL MILLER® H500 GUIDE DE MODÈLE

MODÈLES DE BASE	VARIANTE	NUMÉRO D'ARTICLE	BOUCLES AUX CUISSES	BOUCLE À LA POITRINE	ANNEAUX EN D				COUSSINETS D'ÉPAULES	SANGLE D'ATTACHE POUR LVA	TAILLE
					DORSAL	FRONTAL	HANCHES	ÉPAULES			
MODÈLE IS 	IS1P	H5ISP311001	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	P/M
		H5ISP311002	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	UNIV
		H5ISP311003	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	TTG
	IS2P	H5ISP311021	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	P/M
		H5ISP311022	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	UNIV
		H5ISP311023	Ardillon	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	TTG
	IS3	H5IS311101	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	0	0	0	P/M
		H5IS311102	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	0	0	0	UNIV
		H5IS311103	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	0	0	0	TTG
	IS3S	H5IS31110S1	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	2	0	0	P/M
		H5IS31110S2	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	2	0	0	UNIV
		H5IS31110S3	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	0	2	0	0	TTG
	IS4	H5IS311121	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	0	P/M
		H5IS311122	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	0	UNIV
		H5IS311123	Ardillon	Emboîtement	Acier	Acier	Acier	0	0	0	TTG
	IS5P	H5ISP221001	CR	CR	Acier	0	0	0	2	0	P/M
		H5ISP221002	CR	CR	Acier	0	0	0	2	0	UNIV
		H5ISP221003	CR	CR	Acier	0	0	0	2	0	TTG
	IS6P	H5ISP111001	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	P/M
		H5ISP111002	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	UNIV
		H5ISP111003	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	0	0	2	0	TTG
	IS7P	H5ISP111021	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	P/M
		H5ISP111022	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	UNIV
		H5ISP111023	Emboîtement	Emboîtement	Acier	0	Acier	0	2	0	TTG
	IS8P	H5ISP321001	Ardillon	CR	Acier	0	0	0	2	0	P/M
		H5ISP321002	Ardillon	CR	Acier	0	0	0	2	0	UNIV
		H5ISP321003	Ardillon	CR	Acier	0	0	0	2	0	TTG
	IS9P	H5ISP221021	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	P/M
		H5ISP221022	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	UNIV
		H5ISP221023	CR	CR	Acier	0	Acier	0	2	0	TTG
	IS10	H5IS321101	Ardillon	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	P/M
		H5IS321102	Ardillon	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	UNIV
		H5IS321103	Ardillon	CR	Acier	Acier	0	0	0	1	TTG
	IS11	H5IS321111	Ardillon	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	P/M
		H5IS321112	Ardillon	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	UNIV
		H5IS321113	Ardillon	CR	Acier	Acier	Acier	0	0	1	TTG

La nouvelle série Miller® H500 est conforme à la norme OSHA 1926.502, ainsi que Certifié ANSI Z359.11-2021 et CSA Z259.10-2018.

CR; Connexion Rapide
LVA; Lignes de vie autorétractables

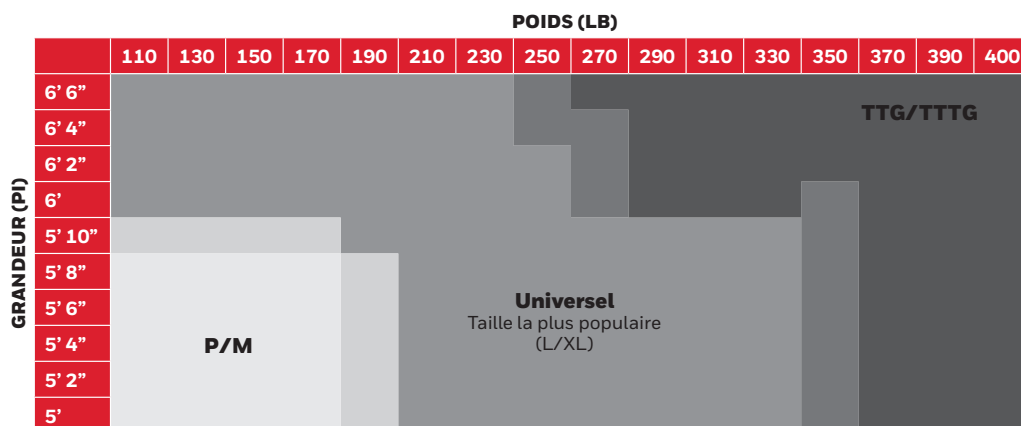

Pour plus d'informations
automation.honeywell.com

**Pour obtenir de l'information
sur les innovations et les brevets**
hsmpats.com

Honeywell Safety Products USA, Inc.
855, rue Mint
Charlotte, CAROLINE DU NORD 28202
www.honeywell.com

HIS-FALL-Miller-H500-Harness Brochure | 8/24
©2024 Honeywell International Inc.

