



Gants résistants aux coupures (A6) en fibre technique K-Core (HPPE) enduits de mousse nitrile au fini sablé

MKV106

Description

Ce gant de travail Kosto est fabriqué à partir de la fibre technique K-Core en polyéthylène haute performance (HPPE) de 21 jauges qui épouse la forme de la main et offre une excellente dextérité. Il procure une protection contre les coupures de niveau ANSI A6, une résistance à l'abrasion de niveau 6 et une résistance à la perforation de niveau 3. Sa paume et ses doigts sont enduits de mousse nitrile au fini sablé, offrant une excellente prise dans les environnements légèrement huileux. Son poignet élastique aide à empêcher les débris de pénétrer dans le gant, tandis que son endos respirant procure un confort accru tout au long de la journée. Ce gant est également compatible avec les écrans tactiles.

Matériel

- Fibre technique K-Core en polyéthylène haute performance (HPPE) 21 jauges – Protection contre les coupures de 3 654 g (ANSI A6)
- Paume et doigts enduits de mousse nitrile au fini sablé

Taille

TP à 3TG

Certification

Testé **ANSI/ISEA 105-2016**

Résistance aux coupures de **Niveau A6 –3654g.**

Résistance aux perforations de **Niveau 3**

Résistance à l'abrasion de **Niveau 6**



FICHE TECHNIQUE

Protection des mains



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Gant contre les coupures
MKV349
Niveau A5 contre les coupures



Gant contre les coupures
MKVA06
Niveau A6 contre les coupures
ISEA 138 niveau 1 impacts



Gant contre les coupures
MKGV25
Niveau A5 contre les coupures




Entretien et instructions de lavage

Une bonne façon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer régulièrement

- Lavage et séchage par culbutage à basse température
- Le gant peut être lavé plusieurs fois sans perdre ses propriétés



Tableau des tailles

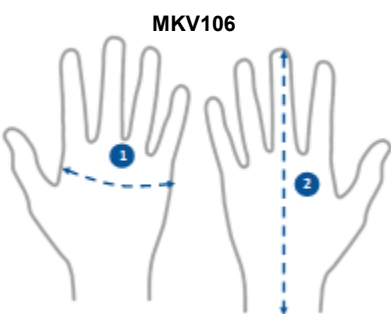

Taille Kosto *			TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
1	Largeur (main)	cm	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.5	10.8
		po / in	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.1	4.25
2	Longueur gant	cm	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
		po / in	8.5	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.8

* Les mesures sont celles du produit

* Un essai est toujours recommandé