

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Harnais général X-PRO avec boucle à connexion rapide - 4 anneaux en D, classe ALP

CHK328

Ce harnais de sécurité Kosto à 5 points d'ajustement est fabriqué à 100 % en polyester, offrant une excellente résistance aux produits chimiques et à l'usure. Conçu pour une performance optimale en hauteur, il est équipé de **dés en aluminium légers** : un anneau en D dorsal, un anneau en D frontal pour les systèmes de montée sur échelle verticale, ainsi que deux anneaux en D latéraux pour un positionnement sécurisé et précis du travailleur. L'utilisation de l'**aluminium** rend le harnais plus léger, améliorant ainsi le confort sans compromettre la sécurité.

Des **sangles de suspension post-chute** sont intégrées, fournissant un système de protection contre les chutes complet et prêt à l'emploi. **Classé ALP**, ce harnais allie confort accru et sécurité fiable, ce qui en fait un choix idéal pour une large gamme d'applications professionnelles. Pour un confort supplémentaire, il est doté de coussins respirants à structure en nid d'abeille au niveau des épaules et des cuisses, assurant une circulation d'air optimale et réduisant l'accumulation de chaleur lors d'une utilisation prolongée.

Certification

- Certifié **CSA Z259.10-18, Class ALP**
- Conforme et dépasse les exigences
⇒ **ANSI Z359.11-2021, ANSI A10.32-23**
⇒ **OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M**

Anneau en D arrière en aluminium

Double fente pour SRL

X en PVC pour éviter l'emmêlement et le glissement

Indicateur d'impact

Protège-étiquettes avec code QR pour manuel d'instruction

Sangles de suspension intégrées

Sangle pour siège pour un confort accru

Rembourrage confortable et ventilé avec structure en nid d'abeille pour une respirabilité améliorée

Support de longe réutilisable

Matériel

Anneau en D dorsal	Aluminium
Anneau en D frontal	Aluminium
Anneaux en D latéraux	Aluminium
Sangle	100% Polyester
Boucle de connexion	Aluminium
Boucle d'ajustement	Aluminium

Taille: P/M et G/TG

Capacité: 59-141kg (130-310lbs)

Données techniques

- Force d'arrêt maximale : 8 kN (1800 lb)
- Étirement du harnais : 0,6 m (2 pi)
- Résistance à la traction maximale : 22kN (5000 lb)

5 points d'ajustement
⇒ 2 x jambes,
⇒ 2 x torse,
⇒ 1 x poitrine

Boucle de poitrine à connexion rapide pour un enfilage rapide et sécurisé, avec un anneau en D frontal pouvant être raccordé à des systèmes de montée sur échelle verticale.

Réglage de sangle

2x anneaux en D latéraux pour le positionnement

Connexion rapide au niveau des jambes pour un ajustement sûr et personnalisable

Coussinets confortables et ventilés



Arrêt de chute
Classe A



Échelle
Class L



Positionnement
Classe P



PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes




KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Harnais
CHK135



Harnais XPRO
CHK238



Éléments de liaison

Longes CLK



Lignes de vie
autorétractable **CDK**



Ancrage
CAK



Rallonge anneau
en D / **CCK118**



Longe pour outils
CAK030



Sac de transport
XKW030



Entretien et inspection


Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Tableau des tailles

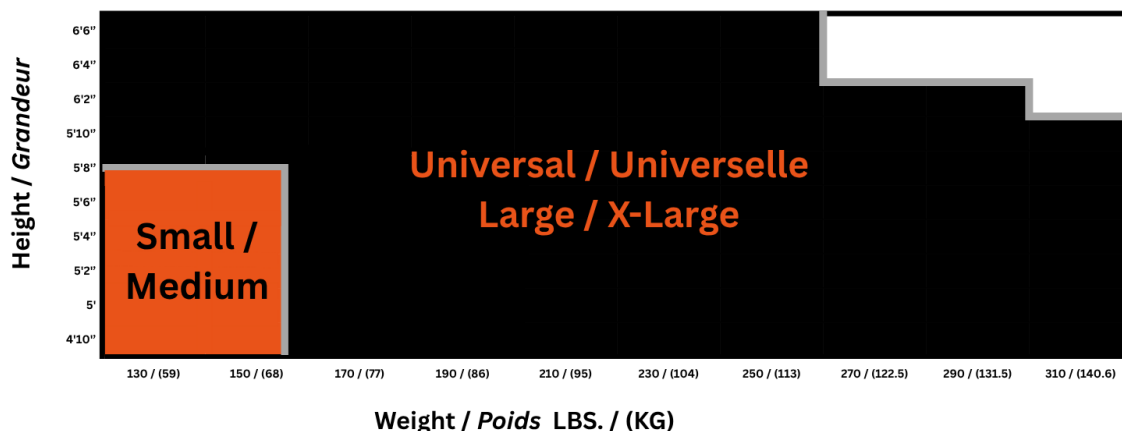

Pour toutes les applications :
La capacité de charge (incluant les vêtements, outils et équipements) doit se situer entre 130 et 310 lb (59 à 140 kg).



CHK23

Voir les instructions